


# Pružné připojení kruhové

PPK



PPK.250

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ /  
POPIS ZNAČENÍ:

označení výrobku  
průměr  $d_1$  (mm)


## TECHNICKÝ POPIS:

### Standardní provedení:

- materiál: pozinkovaný plech a tlumící vložka z tkaniny polyester/PVC (35-60-35mm)
- dodávané průměry od 100 mm do 800 mm
- určeno pro připojení k ventilátoru, níplový rozměr
- vyrobeno dle EN 1506
- spojení plech- tkanina-plech je vzduchotěsné a vodotěsné
- standardní délka  $l=130$  mm
- zástrčné délky  $l_1$  dle standardních rozměrů
- maximální provozní teplota:  $+80^{\circ}\text{C}$
- tmel: bez silikonu



### Speciální provedení:

- materiál: nerez V2A - 1.4301
- délka  $l = 150$  a  $240$  mm
- mimo rozměrovou řadu
- instalace tlumícího polotovaru na přechodový kus či jinou tvarovku
- v tzv. mufnovém rozměru, (rozměr kruhové roury)
- provedení pro vyšší provozní teplotu (do  $200^{\circ}\text{C}$ ) - sklolaminátová tkanina s polyuretanem
- vodivé propojení
- s přírubami: (ploché příruby řady 1-5 podle DIN 24154, lisované příruby) - standardní délka  $l = 190$  mm, jiné délky:  $l = 210$  a  $300$  mm

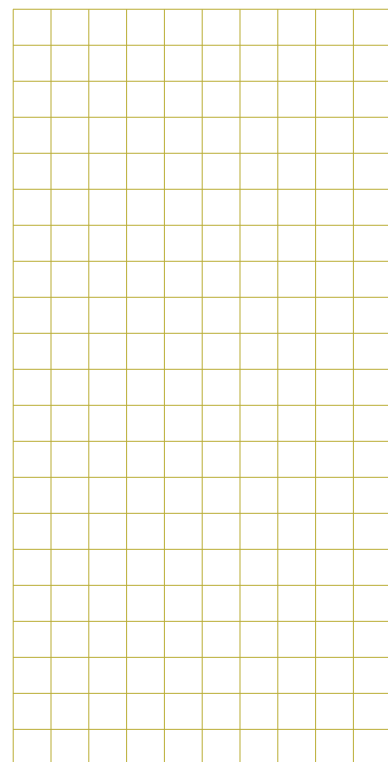

## Jiné provedení pružného kruhového připojení:

typ PPK-P (s přírubou)

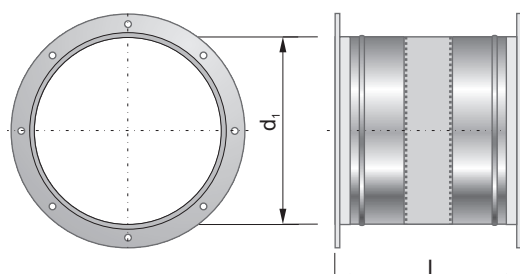

PPK

Značení:  
PPK. $d_1$

STANDARD MART

KRUHOVÉ POTRUBÍ