

sawafill® 280010

Informace o produktu

Typ netkané textilie	Netkané, tepelně a mechanicky pojené. Progresivní konstrukce. Strana znečištěného vzduchu zbarvená do modra.
Doporučení pro aplikaci DIN EN779	G3
Doporučení pro aplikaci ISO 16890	ISO Coarse
Vlákno	Polyester

Technické údaje

Základní hmotnost NWSP 130.1	130 g/m ²
Tloušťka without load	13 mm
Hořlavost DIN 53438	F1/F1/K1

VZDUCHOTECHNIKA

VENTILACE

UNITRADE HK s.r.o.
www.vzduchotechnika-ventilace.cz
+420 602 561 897


sawafill® 280010

Technické údaje

Základní hmotnost
NWSP 130.1

130 g/m²

Počáteční pokles tlaku

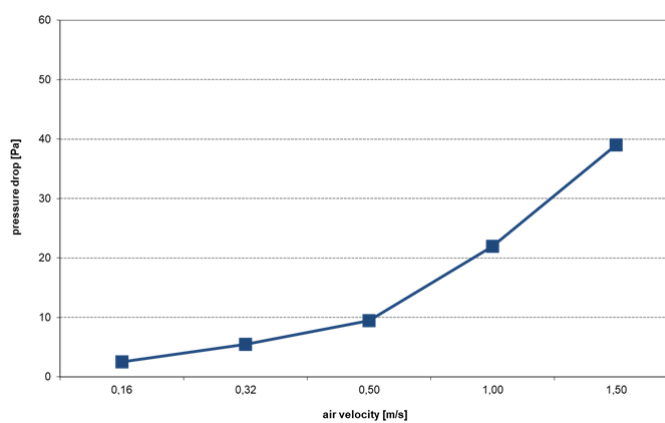

VZDUCHOTECHNIKA
VENTILACE

UNITRADE HK s.r.o.
www.vzduchotechnika-ventilace.cz
+420 602 561 897